


QJQ1气动活塞式振动器（不带缓冲）

1.外形写真:



- 2.特点:
- 1.在空间任意方向安装使用。
 - 2.管路上加节流阀可调频。
 - 3.使用方便，只需一根通气管即可。
- 3.主要应用: 适合用于间歇动作，解决物料粘壁一般的振动小料，或用于解决水平输送设备。

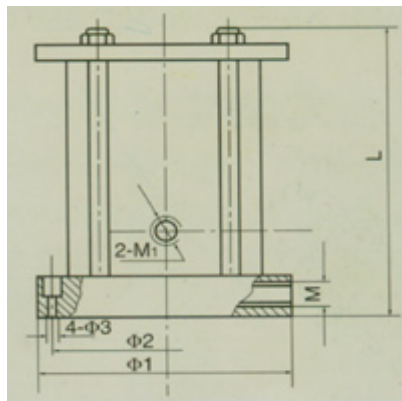

型号	L	φ 1	φ 2	φ 3	进气口M	排气口M1
QJQ1-63	156	106	90	10	G1/4"	G1/4"
QJQ1-80	170	120	104	10	G1/4"	G1/4"
QJQ1-100	170	148	128	12	G1/4"	G1/4"
QJQ1-125	193	185	162	14	G1/4"	G1/4"

型号	振动力 (N)			频率Hz	耗气量 (l/min)	噪音 (dB)	使用温度℃	重量 (千克)
	0.3Mpa	0.4 Mpa	0.6 Mpa					
QJQ1-63	480	980	1080	3~22	250	78	-10~80	4
QJQ1-80	740	1050	1350	3~20	275	80	-10~80	6.5
QJQ1-100	820	1230	1630	3~16	302	85	-10~80	10
QJQ1-125	990	1560	1820	3~12	335	90	-10~80	18