


# QJQ2气动活塞式振动器(不带缓冲)

## 一.外型



- ## 二.特点
- 1.在空间任意方向安装使用。
  - 2.管路上加节流阀可调频。
  - 3.使用方便，只需一根通气管即可。
  - 4.抗污染
  - 5.适用于含水分高的物料。

## 三.尺寸及参数

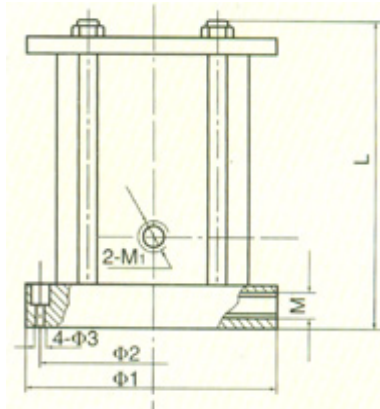

型号	L	φ1	φ2	φ3	进气口M	排气口M1
QJQ2-50	148	88	70	8	G1/8"	G1/8"
QJQ2-63	156	106	90	10	G1/4"	G1/4"
QJQ2-80	170	120	104	10	G1/4"	G1/4"
QJQ2-100	170	148	128	12	G1/4"	G1/4"

型号	振动力 (N)			频率 Hz	耗气量 (l/min)	噪音 (dB)	使用温度℃	重量(千克)
	0.3Mpa	0.4 Mpa	0.6 Mpa					
QJQ2-50	300	720	800	3 ~ 2 4	200	75	-10~80	3
QJQ2-63	480	980	1080	3 ~ 2 4	250	78	-10~80	4
QJQ2-80	740	1050	1350	3 ~ 2 4	275	80	-10~80	6.5
QJQ2-100	820	1230	1630	3 ~ 2 4	302	85	-10~80	18