

QJQ3气动活塞式振动器(带缓冲)

一.外型




二.特点

- 1.在空间任意方向安装使用。
- 2.管路上加节流阀可调频。
- 3.使用方便，只需一根通气管即可。
- 4.振动力大，寿命长，噪音不超过80dB。
- 5.材质为不锈钢或碳钢。

三.用途

用于解决物料严重粘壁，堵塞，混凝土灌浆模板振动，不锈钢用在食品和制药。

四.尺寸及参数

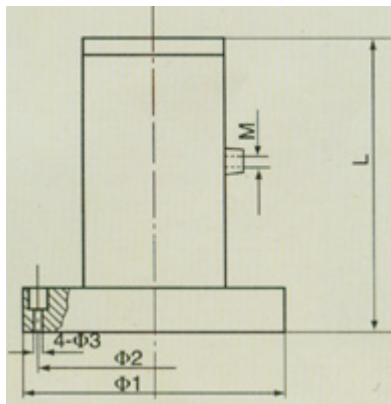

型号	L	Φ 1	Φ 2	Φ 3	进气口M	不锈钢 Φ 2
QJQ3-32	100	70	58		8 G1/8"	64
QJQ3-40	130	78	66		8 G1/8"	74
QJQ3-50	130	88	76		8 G1/8"	82
QJQ3-63	140	108	94		10 G1/4"	97
QJQ3-80	140	130	115		10 G1/4"	123
QJQ3-100	150	154	136		12 G1/4"	143
QJQ3-125	150	185	166		14 G1/4"	
QJQ3-140	170	207	186		14 G1/4"	

型号	振动力 (N)			频率 Hz	耗气量 (l/min)	噪音 (dB)	使用温度℃	重量(千克)
	0.3Mpa	0.4 Mpa	0.6 Mpa					
QJQ3-32	484	720	900	10~60	210	65	-8~70	1
QJQ3-40	632	980	1150	10~50	250	65	-8~70	1.51
QJQ3-50	712	1050	1300	10~40	270	65	-8~70	2
QJQ3-63	923	1230	1900	10~30	310	75	-8~70	3.3
QJQ3-80	1100	1923	2400	10~25	330	75	-8~70	5.75
QJQ3-100	1382	2987	3880	10~22	350	75	-8~70	8
QJQ3-125	2321	9834	10500	10~20	380	75	-8~70	12
QJQ3-140	2578	11380	13800	10~18	420	75	-8~70	14