


QJQ5气动活塞式振动器(带缓冲)

1.外形写真:



- 2.特点:
- 1.在空间任意方向安装使用。
 - 2.管路上加节流阀可调频。
 - 3.使用方便，只需一根通气管即可。
 - 4.在管路上加节流阀可调频。
 - 5.材质为铝合金。
- 3.主要应用: 用于要求振动力大，工作环境差的情况，具有防锈、防灰尘、防水等功能。

4.主要尺寸及技术参数:

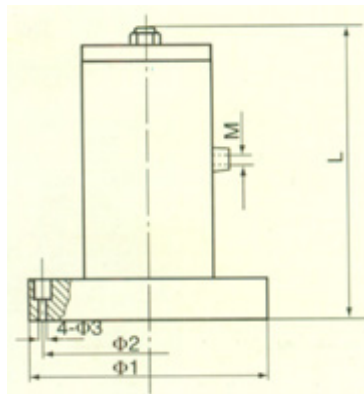

型号	L	φ1	φ2	φ3	进气口M
QJQ5-32	125	100	84	10	G1/8"
QJQ5-40	152	110	92	10	G1/8"
QJQ5-50	153	122	104	10	G1/8"
QJQ5-60	165	142	122	12	G1/4"
QJQ5-70	165	156	134	12	G1/4"

型号	振动力 (N)			频率 Hz	耗气量 (l/min)	噪音 (dB)	使用温度℃	重量(千克)
	0.3Mpa	0.4 Mpa	0.6 Mpa					
QJQ5-32	382	680	780	10-60	178	50	-10~70	1.5
QJQ5-40	593	832	1012	10-50	189	60	-10~70	2
QJQ5-50	683	1010	1123	10-40	240	65	-10~70	2.75
QJQ5-60	859	1143	1623	10~30	272	65	-10~70	3.8
QJQ5-70	952	1827	1765	10~25	290	65	-10~70	4.5